



دستورات کنترلی دستگاه

SW610


نسخه نرم افزار V.2.9

۱۴۰۲/۲/۱۵

فهرست

۱	مسلح کردن دستگاه
۲	غیر مسلح کردن دستگاه
۳	فعال یا غیر فعال کردن حفاظت خانگی (نیمه فعال)
۴	فعال یا غیر فعال کردن دینگ دانگ در زون های سیمی شماره ۱ تا ۶
۵	تعیین حالت مسلح کردن دستگاه
۶	پاک کردن شماره تلفن از دستگاه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)
۷	تنظیم تاریخ و ساعت سیستم (هجری شمسی)
۸	گزارش گیری از وضعیت دستگاه
۹	افزودن شماره تلفن دیگران به دستگاه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)
۱۰	تعریف شماره تلفن مدیر اصلی به دستگاه
۱۱	بازگشت به تنظیمات کارخانه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)
۱۲	افزودن ریموت کنترل به دستگاه
۱۳	افزودن پریز برق بی سیم ۲و۱
۱۴	افزودن سنسور بی سیم به دستگاه
۱۵	پاک کردن همه ریموت کنترل ها
۱۶	پاک کردن همه سنسورهای بی سیم
۱۷	استعلام مانده اعتبار سیم کارت
۱۸	تعویض پسورد دستگاه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)
۱۹	فعال و غیرفعال کردن زون های سیمی
۲۰	فعال و غیرفعال کردن زون های بیسیم
۲۱	گزارش گیری از وضعیت زون های سیمی
۲۲	گزارش گیری از وضعیت زون های بی سیم
۲۳	فعال غیرفعال کردن زون ۲۴ ساعته (زون سیمی شماره ۶)
۲۴	فعال غیرفعال کردن رله ۱ (رله درب بازکن)
۲۵	تعیین حالت رله ۲ (۳ حالت)
۲۶	فعال و غیرفعال کردن رله ۲ در حالت کلید روشن و خاموش دستی
۲۷	فعال یا غیر فعال کردن رله ۳
۲۸	تغییر حالت کاری رله ۴
۲۹	افزودن آژیر بی سیم به دستگاه
۳۰	تعیین زمان پخش صدای آژیر دزدگیر (از 0 تا 9 دقیقه)
۳۱	تعیین حالت پخش صدای آژیر
۳۲	تعیین زون های فعال در حالت خانگی (سیمی و بی سیم)
۳۳	گزارش گیری از سوابق هشدارها
۳۴	روشن و خاموش کردن پریز برق بی سیم ۱
۳۵	روشن و خاموش کردن پریز برق بی سیم ۲
۳۶	تغییر زمان تاخیر زون تاخیری (بین ۰ تا ۱۸۰ ثانیه)
۳۷	پخش صدای آژیر از بلندگو (هشدار SOS)
۳۸	ورود به حالت نصاب
۳۹	جایگزینی شماره مدیر اول بجای نصاب و خروج از حالت نصاب
۴۰	تغییر نام زون های سیمی (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)
۴۱	استراق سمع برای مدیر اصلی دستگاه
۴۲	راهنما

توضیحات		شماره
مسلح کردن دستگاه با این دستور دستگاه مسلح می شود.		۱
*arm-on*password مسلح شد Armed ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۱۱:۰۰		
		اپلیکیشن
غیر مسلح کردن دستگاه با این دستور دستگاه غیر مسلح می شود.		۲
*arm-off*password غیر مسلح شد Disarmed ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۱۱:۰۰		
		اپلیکیشن
فعال یا غیر فعال کردن حفاظت خانگی (نیمه فعال)		۳
فقط زون های از پیش فعال شده آماده کار میشوند. بصورت پیش فرض همه زون ها فعال می باشند.		
*home*password حفاظت خانگی فعال شد ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۵:۲۴		پیامک دریافتی

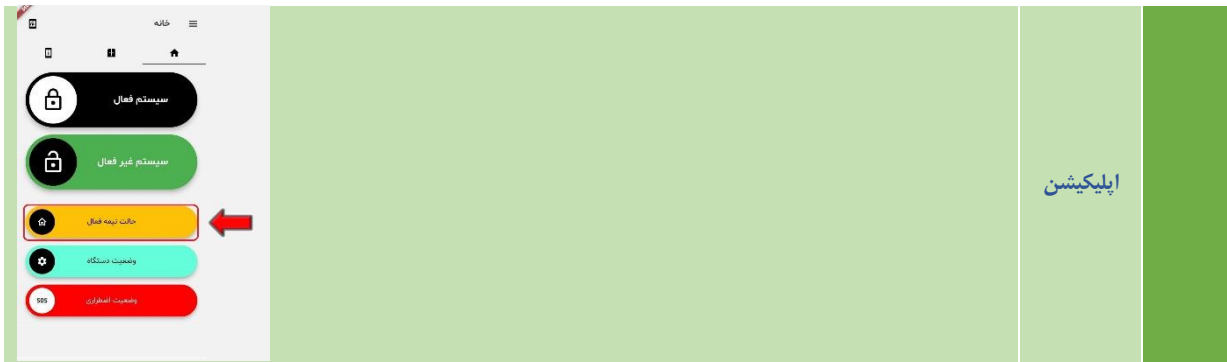

اپلیکیشن

عنوان فعال یا غیر فعال کردن دینگ زون های سیمی شماره ۱ تا ۶

در صورت فعال شدن و تحریک زون ، صدایی از بازار دستگاه خارج میشود.

بصورت پیش فرض دینگ دانگ همه زون ها غیر فعال می باشند.

مثال: *chime*00000*111111


دستورالعمل ۱۲۳۴۵۶ ترتیب → *chime*password*000000~111111

پیامک زون دینگ دانگ تغییر کرد

۱۴۰۲/۰۱/۱۲

۱۲:۲۵

پیامک دریافتی

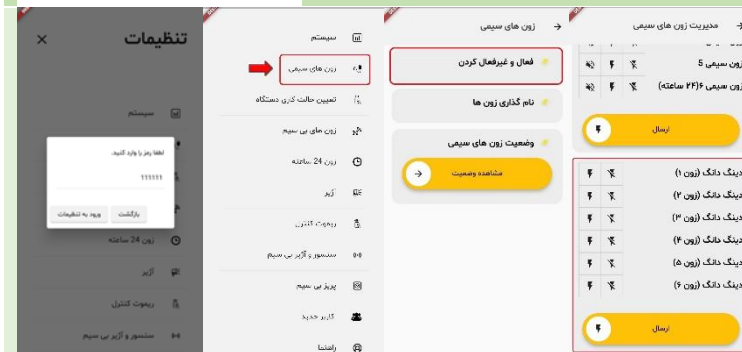

اپلیکیشن

عنوان تعیین حالت مسلح کردن دستگاه

0 : فعال و غیر فعال کردن بصورت معمولی با ریموت و یا کامند SMS

1 : ارسال پیامک هشدار زمان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر

2 : فعال و غیر فعال کردن خودکار دزدگیر در زمان تعیین شده

نکته: 0~1~2 : به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 یا 2 است.

مثال: *arm-mode*00000*1*20:30*09:15

دستورالعمل (غیر فعال) *hh:mm(فعال)*hh:mm(غیر فعال) *arm-mode*password*0~1~2*

پیامک حالت فعال سازی دزدگیر تغییر کرد

۱۴۰۲/۰۱/۱۲

۱۲:۳۹

پیامک دریافتی



اپلیکیشن

عنوان پاک کردن شماره تلفن از دستگاه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)

توضیحات **۶**
a) حذف یک شماره تلفن از حافظه دستگاه
b) حذف همه شماره تلفن ها از حافظه دستگاه غیر از شماره تلفن مدیر اصلی
نکته: شماره موبایل حتما با کد +98 وارد شود.

دستورالعمل
a) *clear-phone*password*+98xxxxxxxxxx
b) *clear-phone*password

پیامک دریافتی
 يك شماره تلفن پاک شد
 حافظه شماره تلفن پاک شد
 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۳:۱۶
 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۳۶



اپلیکیشن

عنوان تنظیم تاریخ و ساعت سیستم (هجری شمسی)

توضیحات **۷**
 با این دستور ساعت دستگاه را تنظیم میکند.
مثال: *clock*00000*1402/01/12,12:18:25

دستورالعمل *clock*password*yyyy/mm/dd,hh:mm:ss

پیامک دریافتی
 ساعت تنظیم شد
 ID: 00
 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۲:۱۸



اپلیکیشن

	<p>گزارش گیری از وضعیت دستگاه</p>	<p>عنوان</p>
<p>۸</p>	<p>با ارسال این دستور اطلاعات کلی دستگاه را اعلام میکند.</p>	<p>توضیحات</p>
<p>*report</p>	<p>دستورالعمل</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
<p>سیگنال: عالی وضعیت: مسلح آزیر: روشن باتری: پر</p>		<p>اپلیکیشن</p>
	<p>افزودن شماره تلفن دیگران به دستگاه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)</p>	<p>عنوان</p>
<p>۹</p>	<p>1: مدیر اول با سطح دسترسی ۱ کامل (غیر از شنود صدای محیط که مختص مدیر اصلی است) 2: مدیر میانی با سطح دسترسی ۲ محدود (غیر از امکان حذف و اضافه کردن شماره تلفن، تغییر کلمه عبور، بازگشت به تنظیمات کارخانه، تغییر نام زون ها) 3: کاربر عادی با سطح دسترسی ۳ فقط دریافت پیام ها و تماس های اضطراری نکته: 1~2~3 : به معنی انتخاب عدد 1 یا 2 یا 3 است. نکته: شماره موبایل حتما با کد +98 وارد شود.</p>	<p>توضیحات</p>
<p>*phone*password*+98912xxxxxx*1~3</p>	<p>دستورالعمل</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
<p>شماره اضافه شد ID: 01 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۵:۴۰</p>		<p>اپلیکیشن</p>
	<p>تعریف شماره تلفن مدیر اصلی به دستگاه</p>	<p>عنوان</p>
<p>۱۰</p>	<p>اولین شماره موبایل ارسالی بعنوان مدیر اصلی شناخته میشود. ID: 00 ابتدا مدل دستگاه را انتخاب میکنیم سپس نام انتخابی دستگاه را وارد کرده و شماره سیمکارت دستگاه را با کد +98 وارد کرده و دکمه ارسال به دستگاه را فشار دهید.</p>	<p>توضیحات</p>

<p>پسورد پیش فرض دستگاه 00000 است.</p>			
<p>*myphone*password</p>		دستورالعمل	
<p>شماره اضافه شد ID: 00 <u>۱۴۰۲/۰۱/۲۱</u> ۱۲:۵۵</p>		پیامک دریافتی	
		اپلیکیشن	
<p>بازگشت به تنظیمات کارخانه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)</p>		عنوان	
<p>تمامی تنظیمات و شماره تلفن ها پاک میشوند. (غیر از ساعت و تاریخ دستگاه)</p>		توضیحات	۱۱
<p>*reset*password</p>		دستورالعمل	
<p>بازگشت به تنظیمات کارخانه ID: 00 <u>۱۴۰۲/۰۱/۱۲</u> ۱۵:۵۵</p>		پیامک دریافتی	
		اپلیکیشن	
<p>افزودن ریموت کنترل به دستگاه</p>		عنوان	
<p>برای اضافه کردن ریموت کنترل به دستگاه , بعد از ارسال دستور , صدای بیپ از دستگاه پخش میشود و سپس می بایست بلافاصله کلید B ریموت را یک بار فشار دهید. برای اضافه کردن هر ریموت باید این مرحله تکرار شود. به هر ریموت یک ID اختصاص داده میشود.</p>		توضیحات	۱۲
<p>*add-remote*password</p>		دستورالعمل	
<p>یک ریموت افزوده شد <u>۱۴۰۲/۰۱/۱۲</u> ۱۳:۱۵</p>		پیامک دریافتی	



اپلیکیشن

عنوان افزودن پریز برق بی سیم ۲و۱

13

توضیحات

0 = OFF
1 = ON

نکته: 0~1 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 است.


*outlet1*password*0~1

دستورالعمل

پریز ۱ خاموش
[۱۴۰۲/۰۱/۲۱](#)
۱۳:۰۷

پریز ۲ خاموش
[۱۴۰۲/۰۱/۲۱](#)
۱۳:۰۸

پیامک دریافتی

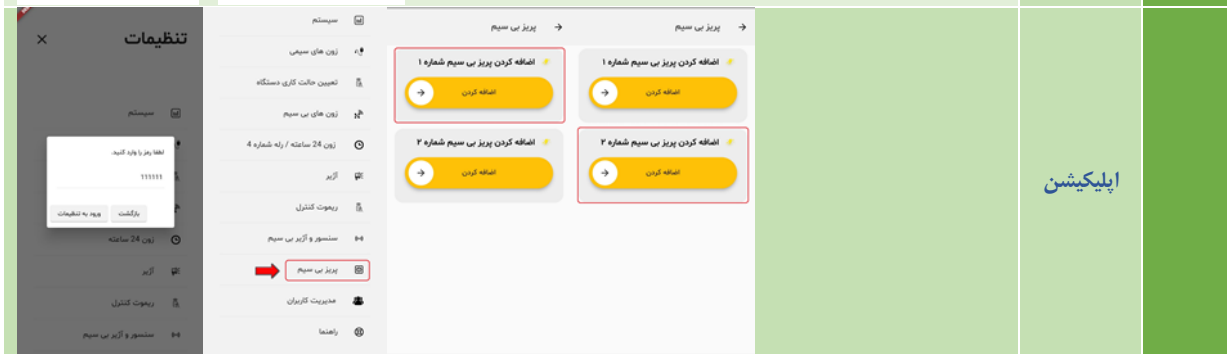

اپلیکیشن

عنوان افزودن سنسور بی سیم به دستگاه

۱۴

توضیحات

بعد از تعیین جامپر زون چشمی بیسیم (مطابق شکل) کد را ارسال میکنیم. بعد از شنیدن صدای بیپ از دستگاه بلافاصله چشمی و یا مگنت را یک بار تحریک میکنیم. برای هر چشمی و سنسور بیسیم این فرایند باید تکرار شود. (مگنت بیسیم، چشمی بیسیم و دکتور دود بیسیم)

*add-sensor*password

دستورالعمل

یک سنسور بیسیم افزوده شد
[۱۴۰۲/۰۱/۱۲](#)
۱۳:۱۹

پیامک دریافتی



اپلیکیشن

	<p>پاک کردن همه ریموت کنترل ها</p>	<p>عنوان</p>
<p>با ارسال این کد تمام ریموت ها پاک و غیر فعال میشوند.</p>	<p>توضیحات</p>	<p>۱۵</p>
<p>*del-remote*password</p>	<p>دستورالعمل</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
<p>ریموت ها حذف شدند ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۱۵</p>		<p>اپلیکیشن</p>
	<p>پاک کردن همه سنسورهای بی سیم</p>	<p>عنوان</p>
<p>با ارسال این دستور تمامی سنسور های بی سیم از حافظه دستگاه پاک و غیر فعال میشوند.</p>	<p>توضیحات</p>	<p>۱۶</p>
<p>(چشمی بیسیم , مگنت بیسیم و دکتور دود بیسیم)</p>	<p>دستورالعمل</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
<p>*del-sensor*password</p>	<p>دستورالعمل</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
<p>سنسورهای بیسیم حذف شدند! ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۱۹</p>		<p>اپلیکیشن</p>
	<p>استعلام مانده اعتبار سیم کارت</p>	<p>عنوان</p>
<p>در صورت استفاده از سیمکارت اعتباری (همراه اول - اپرانسل) مانده شارژ را نمایش میدهد.</p>	<p>توضیحات</p>	<p>۱۷</p>
<p>*charge</p>	<p>دستورالعمل</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
<p>اعتبار شما 85834ریال خرید به صرفه از: *1# و سامانه shop.mci.ir</p>		<p>پیامک دریافتی</p>



اپلیکیشن

تعوین پسورد دستگاه (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)

عنوان

پسورد پیش فرض دستگاه 00000 میباشد.

توضیحات

۱۸

password(old password)*(new password)


دستورالعمل

کلمه عبور تغییر کرد.

[۱۴۰۲/۰۱/۱۲](#)

۱۵:۵۴

پیامک
دریافتی

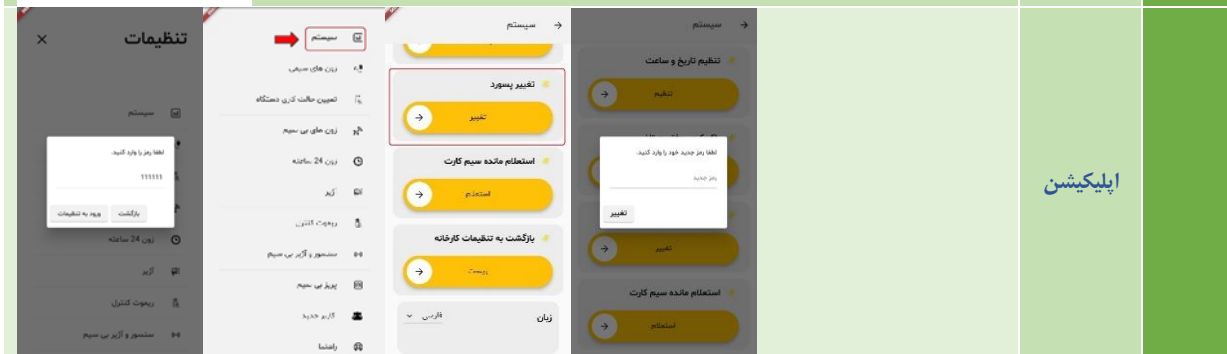

اپلیکیشن

فعال و غیرفعال کردن زون های سیمی

عنوان

بصورت پیش فرض تمامی زون ها فعال می باشند.

توضیحات

۱۹

مثال: *zones*00000*000000

0: غیر فعال

مثال: *zones*00000*111111

1: فعال

2: بی صدا (فقط دریافت پیامک و تماس تلفنی بدون آژیر) مثال: *zones*00000*222222

نکته: 0~1~2 : به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 یا 2 است.

*zones*password*000000~111111~222222

دستورالعمل

وضعیت زون های سیمی تغییر کرد!

ID: 00

[۱۴۰۲/۰۱/۱۲](#)

۱۵:۳۰

پیامک
دریافتی



اپلیکیشن

عنوان

فعال و غیرفعال کردن زون های بی سیسیم

بصورت پیش فرض تمامی زون ها فعال می باشند.
 نکته: 0~1~2 : به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 یا 2 است.

0 : غیر فعال
 1 : فعال
 2: بی صدا (فقط دریافت پیامک و تماس بدون آژیر)
 ترتیب ۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱

توضیحات

۲۰


*wzones*password*0000000000~1111111111~2222222222

دستورالعمل

وضعیت زون های بیسیسیم تغییر کرد!

ID: 00
۱۴۰۲/۰۱/۱۲
 ۱۳:۰۰

پیامک دریافتی

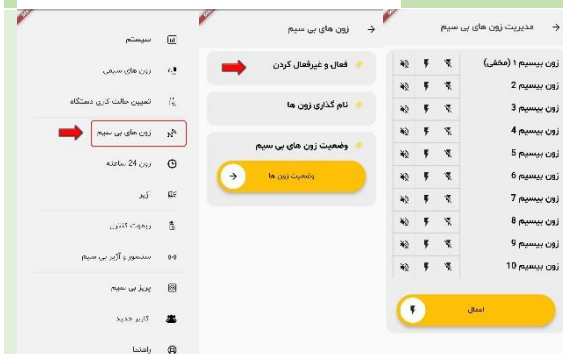

اپلیکیشن

عنوان

گزارش گیری از وضعیت زون های سیسیم

بصورت پیش فرض تمام زون ها فعال هستند.

*zones-report

دستورالعمل

۱:
 ۲:
 ۳:
 ۴:
 ۵:
 ۶:
۱۴۰۲/۰۱/۱۲
 ۱۵:۳۰

فعال
 غیر فعال
 بی صدا

پیامک دریافتی

		اپلیکیشن	
گزارش گیری از وضعیت زون های بی سیم		عنوان	
بصورت پیش فرض تمام زون ها فعال هستند.		توضیحات	۲۲
*wzones-report		دستورالعمل	
		پیامک دریافتی	
		اپلیکیشن	
فعال غیرفعال کردن زون ۲۴ ساعته (زون سیمی شماره ۶)		عنوان	
بصورت پیش فرض غیر فعال است.		توضیحات	۲۳
نکته: 0~1 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 است.		دستورالعمل	
*24*password*0~1		دستورالعمل	
زون ۲۴ ساعت غیرفعال شد <u>۱۴۰۲/۰۱/۲۱</u> ۱۲:۵۶	زون ۲۴ ساعت فعال شد <u>۱۴۰۲/۰۱/۲۱</u> ۱۲:۵۷	پیامک دریافتی	



اپلیکیشن

عنوان فعال غیرفعال کردن رله ۱ (رله درب بازکن)

توضیحات این رله فقط بصورت لحظه ای عمل میکند (بمدت ۳ ثانیه وصل)

۲۴

دستورالعمل *relay1*password

درب بازکن فعال شد!
ID: 00
[۱۴۰۲/۰۱/۱۲](#)
۱۱:۵۹

پیامک
دریافتی



اپلیکیشن

عنوان تعیین حالت رله ۲ (۳ حالت)

توضیحات 0: حالت اتصال در وضعیت مسلح بودن
1: حالت کلید روشن خاموش (پیش فرض)
2: حالت در اختیار دستگاه (در صورت مسلح بودن بصورت رندوم قطع و وصل میشود)
نکته: 0~1~2 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 یا 2 است.

۲۵


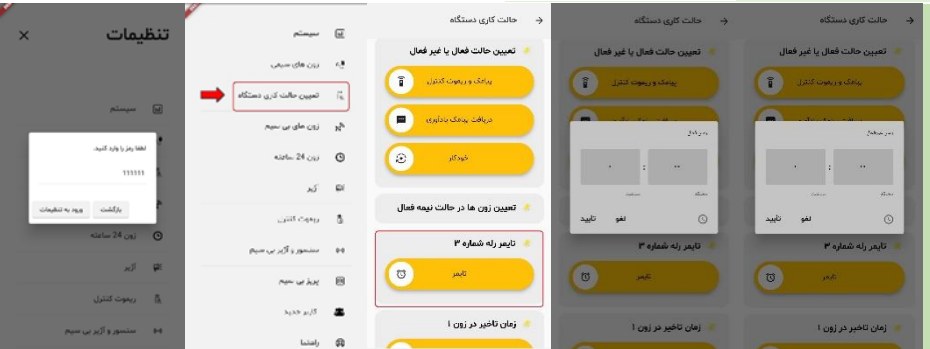
دستورالعمل *relay2-mode*password*0~1~2

حالت کاری رله ۲ تغییر کرد!
[۱۴۰۲/۰۱/۱۲](#)
۱۳:۳۸


پیامک
دریافتی



اپلیکیشن

<p>فعال و غیرفعال کردن رله ۲ در حالت کلید روشن و خاموش دستی</p> <p>در صورت انتخاب رله ۲ در حالت کلید روشن و خاموش می توان رله را بصورت دستی خاموش و روشن کرد. (تا ۵ آمپر) می توان از این رله جریان عبور داد. 0 = OFF 1 = ON نکته: 0~1 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 است.</p>	<p>عنوان</p> <p>توضیحات</p> <p>۲۶</p>
<p>*relay2*password*0~1</p>	<p>دستورالعمل</p>
<p>کلید ۲ روشن شد ✓ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۳:۱۰</p> <p>کلید ۲ خاموش شد ✓ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۳:۱۰</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
	<p>اپلیکیشن</p>
<p>فعال یا غیر فعال کردن رله ۳</p> <p>حالت خاموش و روشن (دستی) 0 = OFF 1 = ON حالت تایمردار (اتوماتیک) مثال: *relay3*00000*13:15*13:30* نکته: 0~1 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 است.</p>	<p>عنوان</p> <p>توضیحات</p> <p>۲۷</p>
<p>*relay3*password*0~1 *relay3*00000*hh:mm(فعال)*hh:mm(غیر فعال)</p>	<p>دستورالعمل</p>
<p>تایمر کلید ۳ فعال شد ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۲:۵۲</p> <p>کلید ۳ روشن شد ✓ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۵:۵۲</p> <p>کلید ۳ خاموش شد ✓ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۵:۵۳</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
	<p>اپلیکیشن</p>
<p>تغییر حالت کاری رله ۴</p>	<p>عنوان</p> <p>۲۸</p>

	<p>0 : فلاشر زدن هنگام مسلح بودن دستگاه (هر ۱۰ ثانیه یکبار)</p> <p>1 : رله برای زون ۲۴ ساعته (فعال شدن رله ۴ هنگام تحریک شدن زون ۲۴ ساعته)</p> <p>2 : پخش صدای آلام از طریق سیرن متصل به رله ۴ در هنگام مسلح یا غیر مسلح کردن دستگاه (۵۰۰ میلی آمپر)</p> <p>نکته: 0~1~2 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 یا 2 است.</p>	<p>توضیحات</p>	
*relay4*password*0~1~2	دستورالعمل		
<p>اختصاص کلید ۴ به فلاشر ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۵</p>	<p>اختصاص کلید ۴ به زون ۲۴ ساعته ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۶</p>	<p>اختصاص کلید ۴ به Siren ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۶</p>	<p>پیامک دریافتی</p>
			<p>اپلیکیشن</p>
<p>عنوان افزودن آژیر بی سیم به دستگاه</p>			
<p>بعد از ارسال این دستور صدای بیپ از دستگاه شنیده میشود و بلافاصله باید به مدت ۲ ثانیه سویچ روی برد آژیر بی سیم را نگه دارید.</p>			<p>توضیحات ۲۹</p>
*add-siren*password	دستورالعمل		
پیامک دریافتی ندارد	پیامک دریافتی		
			<p>اپلیکیشن</p>
<p>عنوان تعیین زمان پخش صدای آژیر دزدگیر (از 0 تا 9 دقیقه)</p>			
<p>با ارسال این دستور می توان مدت زمان صدای پخش آژیر را در زمان آلام تعیین کرد. (پیش فرض ۳ دقیقه)</p> <p>نکته: انتخاب عدد 0 حالت بی صدا میباشد.</p>			<p>توضیحات ۳۰</p>
*siren-time*password*0~9	دستورالعمل		
<p>آژیر غیر فعال شد! ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۹</p>	<p>مدت زمان آژیر تغییر کرد ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۳:۰۸</p>	<p>پیامک دریافتی</p>	

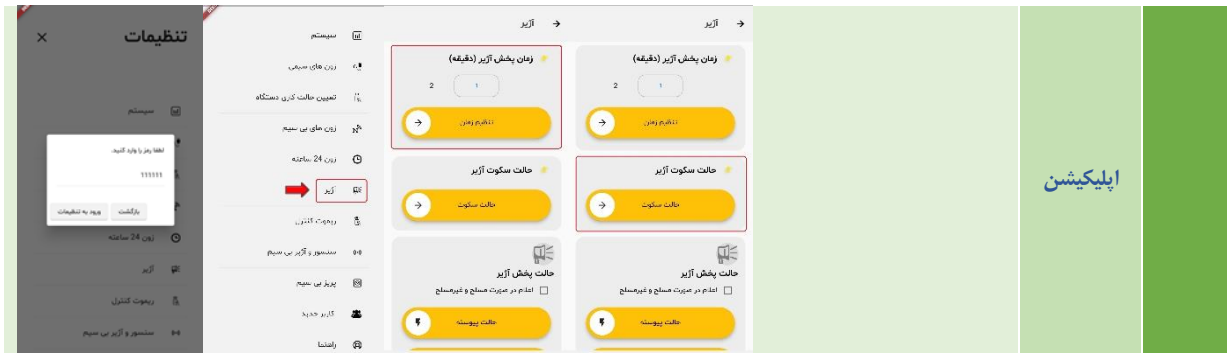

	<p>عنوان</p> <p>تعیین حالت پخش صدای آژیر</p> <p>0: حالت پیوسته 1: حالت گسسته (پیش فرض) y: فعال شدن صدای آژیر مسلح/غیر مسلح شدن در بلندگو (نمایش نماد در پیامک پاسخ) n: غیر فعال شدن صدای آژیر مسلح/غیر مسلح شدن در بلندگو (پیش فرض) مثال: ارسال دستور پخش صدای آژیر در حالت گسسته و فعال شدن صدای آژیر در بلندگو هنگام مسلح کردن: *siren-mode*00000*1*y نکته: 0~1 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 است.</p>	<p>اپلیکیشن</p>	<p>31</p> <p>توضیحات</p>
--	--	-----------------	--------------------------

***siren-mode*password*(0~1)*(y~n)** دستورالعمل

<p>صدای آژیر پیوسته شد </p> <p>1402/01/12 13:12</p>	<p>صدای آژیر پیوسته شد </p> <p>1402/01/12 13:11</p>	<p>پیامک دریافتی</p>	
---	---	----------------------	--



	<p>عنوان</p> <p>تعیین زون های فعال در حالت خانگی (سیم و بی سیم)</p> <p>انتخاب زون ها برای حالت نیمه فعال نکته: تمامی زون ها در این حالت باید مشخص شوند چه فعال هستند و چه غیر فعال هستند. ترتیب زون ها 123456 1w 2w 3w 4w ... 10w</p>	<p>اپلیکیشن</p>	<p>32</p> <p>توضیحات</p>
--	---	-----------------	--------------------------

***home-zone*password*1111111111111111** دستورالعمل

<p>زون های حفاظت خانگی تغییر کرد!</p> <p>ID: 00 1402/01/21 13:03</p>		<p>پیامک دریافتی</p>	
--	--	----------------------	--



اپلیکیشن

گزارش گیری از سوابق هشدارها

عنوان

با این دستور می توان تا ۳۲ رویداد اخیر را مشاهده کرد.

توضیحات

۳۳

*event*password*01~32

دستورالعمل

⚡ هشدار زون ۲۴ ساعته
در تاریخ
۱۴۰۲/۰۱/۲۱، ۱۲:۵۷
۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۱۳:۰۰

پیامک
دریافتی



اپلیکیشن

روشن و خاموش کردن پریز برق بی سیم ۱

عنوان

0 = OFF

1 = ON

توضیحات

۳۴

نکته: 0~1 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 است.

*outlet1*password*0~1

دستورالعمل

پریز ۱ خاموش پریز ۱ روشن
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
۱۳:۰۷ ۱۳:۲۱

پیامک
دریافتی

		اپلیکیشن
<p style="text-align: center;">روشن و خاموش کردن پریز برق بی سیم ۲</p>		
	<p>0 = OFF 1 = ON</p> <p>نکته: 0~1 به معنی انتخاب عدد 0 یا 1 است.</p>	<p>عنوان</p> <p>توضیحات</p> <p>۳۵</p>
<p>*outlet2*password*0~1</p>		دستورالعمل
<p>پریز ۲ خاموش پریز ۲ روشن</p> <p>۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲</p> <p>۱۳:۰۸ ۱۳:۲۲</p>		پیامک دریافتی
		اپلیکیشن
<p style="text-align: center;">تغییر زمان تاخیر زون تاخیری (بین + تا ۱۸۰ ثانیه)</p>		
	<p>فقط در زون شماره 1 سیمی بعد از تحریک شدن</p> <p>مثال: *delay*00000*010</p>	<p>عنوان</p> <p>توضیحات</p> <p>۳۶</p>
<p>*delay*password*000~180</p>		دستورالعمل
<p>تأخیر در زون ۱ تغییر کرد</p> <p>ID: 00</p> <p>۱۴۰۲/۰۱/۱۲</p> <p>۱۲:۵۳</p>		پیامک دریافتی
		اپلیکیشن
<p style="text-align: center;">بخش صدای آژیر از بلندگو (هشدار SOS)</p>		
		<p>عنوان</p> <p>۳۷</p>

	با این دستور در هر حالت آلامر آژیر و بلندگو بصدا در می آید.	توضیحات	
*sos*password	دستورالعمل		
<p>هشدار وضعیت اضطراری!!! SOS Alarm!!! ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۵:۲۶</p>		پیامک دریافتی	
		اپلیکیشن	
ورود به حالت نصاب		عنوان	
<p>با این دستور نصاب می تواند بدون حضور کارفرما تمامی تنظیمات دستگاه را به عنوان مدیر اصلی انجام دهد. شرط ورود به حالت نصب باید فیوز AUX دستگاه جدا شده و دستگاه در حالت غیر فعال باشد. پسورد ورود به حالت نصب، تنظیمات و انتقال به مدیر اصلی 111111 است.</p>		توضیحات	۳۸
*installer*password	دستورالعمل		
<p>شماره اضافه شد ID: 00 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۲:۵۵</p>		پیامک دریافتی	
		اپلیکیشن	
جایگزینی شماره مدیر اول بجای نصاب و خروج از حالت نصاب		عنوان	
<p>با این دستور نصاب می تواند تمامی تنظیمات انجام شده را به مدیر اصلی منتقل کند و در نهایت دستگاه شماره نصاب را حذف خواهد کرد. نکته: شماره موبایل حتما با کد +98 وارد شود.</p>		توضیحات	۳۹
*divert*password*+98912xxxxxx	دستورالعمل		
<p>شماره جایگزین شد ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۳:۲۰</p>		پیامک دریافتی	



اپلیکشن

تغییر نام زون های سیمی (توسط مدیر اصلی و مدیر اول)

عنوان

Number = شماره زون از ۱ تا ۶ با فونت انگلیسی

توجه: کاراکترهای * و 00000 می بایست با فونت انگلیسی تایپ شوند و فقط ۸ کاراکتر آخر با فونت فارسی تایپ شوند

توضیحات

۴۰

مثال: پذیرایی*00000*1*

۸ کاراکتر به فارسی * password * (Zone Number) *

دستورالعمل

نام زون تغییر کرد
۱۴۰۲/۰۱/۱۲
۱۲:۲۷

پیامک
دریافتی



اپلیکشن

استراق سمع برای مدیر اصلی دستگاه

عنوان

مدیر اصلی ID:00 می تواند با شماره گیری سیمکارت دستگاه در صورت نصب میکروفن و بلندگو ۸ اهمی صدای دو طرفه داشته باشد.

توضیحات

۴۱

شماره گیری شماره سیم کارت دستگاه توسط مدیر اصلی

دستورالعمل

پیامک دریافتی ندارد

پیامک
دریافتی


راهنما

عنوان

اطلاعات راه اندازی دستگاه در سایت www.avabasisir.com قابل دسترس است.

توضیحات

۴۲

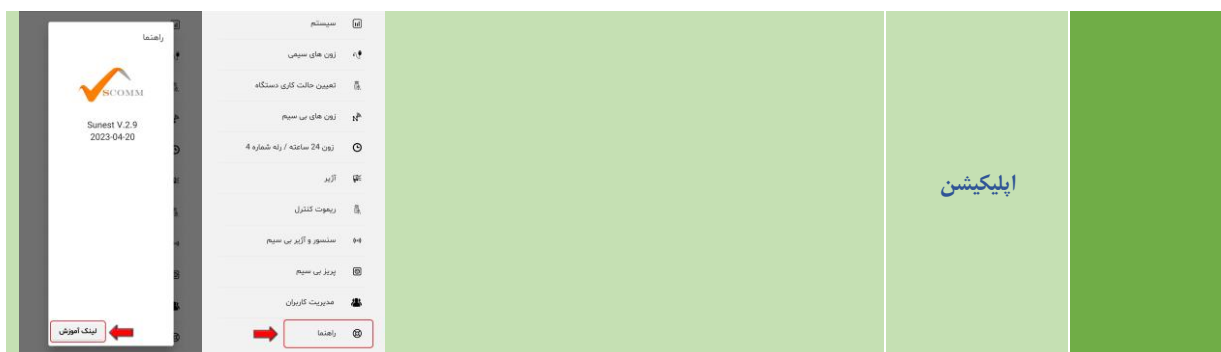

توجه:

۱. شرط ورود به حالت نصب باید **فیوز AUX** دستگاه جدا شده و دستگاه در حالت **غیر فعال** باشد.
۲. قبل از استفاده از سیمکارت حتما فعال سازی و زبان بصورت فارسی باشد.
۳. پسورد پیش فرض دستگاه **00000** است.
۴. پسورد ورود به حالت نصب، تنظیمات و انتقال به مدیر اصلی **111111** است.